



## Lampen Halter – Large & Ultimate Stations

**ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!**


**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.

**Platten: separate Platte oder mit Pinsel Halter**



**1** die Teile für einen Lampenhalter

**Alles zweimal bauen.**



**2 Verbindungsstück:** Die kleinen Stifte in die abgerundete Platte einkleben. Die breite Seite der Stifte parallel zur kurzen Kante der Platte. Auf rechte Winkel achten.


**Schrauben & Muttern in Tüte mit Agitatorkugeln**



**3 Lampenhalter:** zwei der Halteringe sehr bündig übereinander kleben.



**4** diese dann in die Platte mit dem kürzeren Schlitz einkleben.



**5** Dann die Platte mit längerem Schlitz von unten ankleben. **Metallbügel der Lampe mit den Schrauben durch die kleinen Löcher anschrauben. Schraubenkopf auf die Seite der Metallbügel.**



**6 Armhalter:** klebe 3 der offenen Platten SEHR bündig auf die Platte mit dem kleinen Schlüsseloch. Alle Löcher gleich herum, und viel Kleber nehmen.




**7** Dann die geschlossene Platte mit dem großen Schlüsseloch (wieder Loch gleich wie die anderen) sehr passgenau auf die offenen Platten kleben. **DIES NICHT ZUSAMMENDRÜCKEN!** Hier will man durch den Kleber erreichen, dass minimale Abstände zwischen den Platten sind, damit die Verschlusschlüssel leicht eingeführt werden können.

**DIESE EINHEIT NICHT ZUSAMMENDRÜCKEN! Keinen Kleber in den Schlüsselöchern oder Ausschnitten!**


### 8-9 Lampen Setup:

8

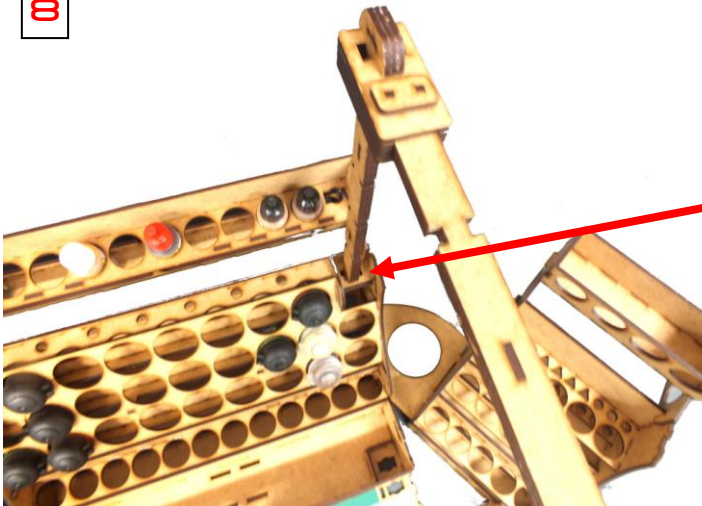


1. Führe den Armhalter in die hinteren Schlüssel ein und drehe in um 90 Grad zum verschließen. Dies kann man auf verschiedenen Höhen machen.
2. Dann diesen Schlüssel in die Lampenhalterung des großen Farbhalters einführen und zum verschließen um 90 Grad drehen.
3. Die Lampenhalter über die vorderen Schlüssel (mit kleinen Ausschnitten oben drin) an die gewünschte Position aufschieben.
4. Den vorderen Schlüssel in den Armhalter einschieben. Von oben mit dem kleinen Verbindungsstück sichern.
5. Die Lampe an die Metallklipse anklipsen.
6. Stromkabel auf gewünschter Seite anschließen. Der Stecker ist Euro. Andere Seite mit Plastik-Schutzkappe verschließen.

9

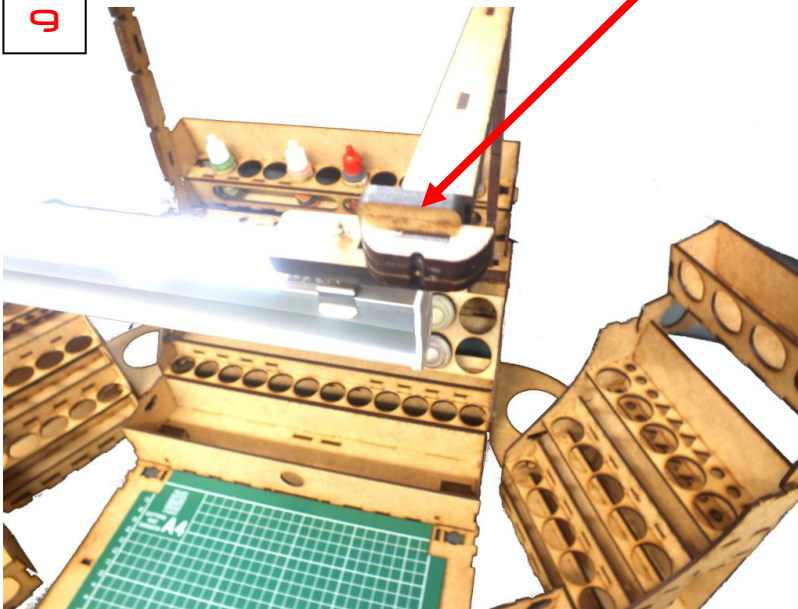

**Die Lampe kann sich etwas bewegen. Das ist normal. Sie ist recht stabil, aber sollte nicht belastet werden.**

10

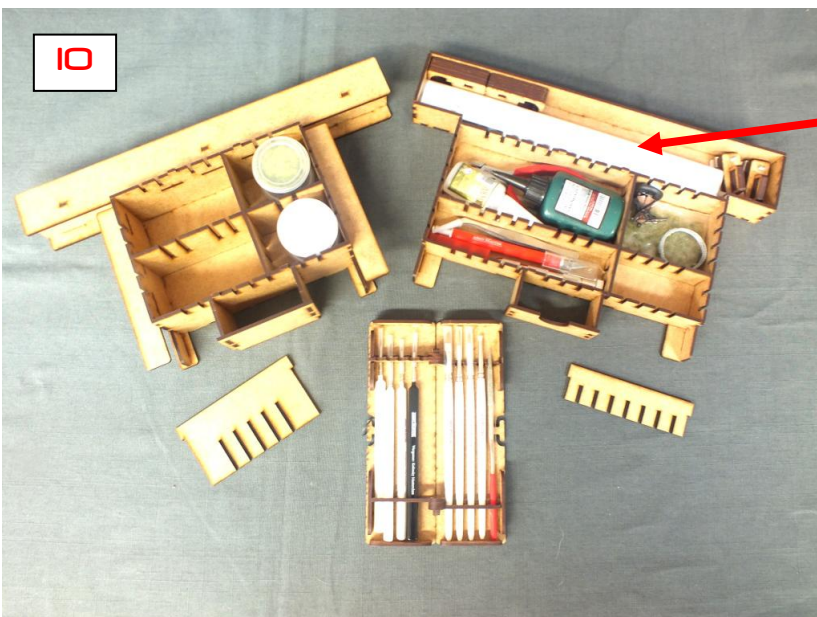

### 10 Lampen Aufbewahrung:

Du kannst die Lampe und Halterungsteile alle in dem breiten Teil der oberen Werkzeugkiste unterbringen.

Das Kabel in der Wasserbecher Kiste aufbewahren (am besten in den Wasserbechern)