



## Lampen Halter – Kleine Stationen

**ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!**


**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.

**Platte: LSA**

**Schrauben & Muttern in Tüte mit Agitatorkugeln.  
Die Arme wie die Verschlusschlüssel zusammenbauen. Siehe Setup Anleitung für Aufbau der Lampe.**



**1** die Teile für den Lampenhalter

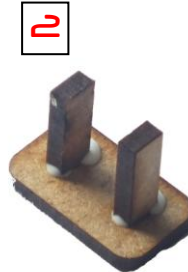


**2 Verbindungsstück:** Die kleinen Stifte in die abgerundete Platte einkleben. Die breite Seite der Stifte parallel zur kurzen Kante der Platte. Auf rechte Winkel achten.



**3 Lampenhalter:** drei der Halteringe sehr bündig übereinander kleben



**4** diese dann in die Platte mit dem kürzeren Schlitz einkleben.

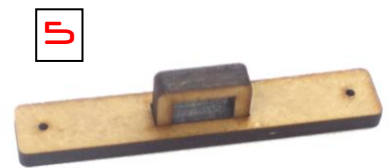

**5** Dann die Platte mit längerem Schlitz von unten ankleben. **Metallbügel der Lampe mit den Schrauben durch die kleinen Löcher anschrauben. Schraubenkopf auf die Seite der Metallbügel.**



**6 Armhalter:** klebe 3 der offenen Platten SEHR bündig auf die Platte mit dem kleinen Schlüsseloch. Alle Löcher gleich herum, und viel Kleber nehmen.



**7** Dann die geschlossene Platte mit dem großen Schlüsseloch (wieder Loch gleich wie die anderen) sehr passgenau auf die offenen Platten Kleben. **DIES NICHT ZUSAMMENDRÜCKEN!** Hier will man durch den Kleber erreichen, dass minimale Abstände zwischen den Platten sind, damit die Verschlusschlüssel leicht eingeführt werden können.

**DIESE EINHEIT NICHT ZUSAMMENDRÜCKEN! Keinen Kleber in den Schlüsselöchern oder Ausschnitten!**