

Lampen Halter – Kleine Stationen

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

**Platte:
LSA**

**Schrauben & Muttern
in Tüte mit
Agitatorkugeln**



1 die Teile für
den
Lampenhalter

**Die Arme wie die
Verschlusschlüssel
zusammen bauen.
Siehe Setup Anleitung
für Aufbau der Lampe.**



2 Verbindungsstück:
Die kleinen Stifte in die abgerundete Platte einkleben.

Die breite Seite der Stifte parallel zur kurzen Kante der Platte.



Auf rechte Winkel achten.



3 Lampenhalter:


drei der Halteringe
sehr bündig
übereinander kleben

4

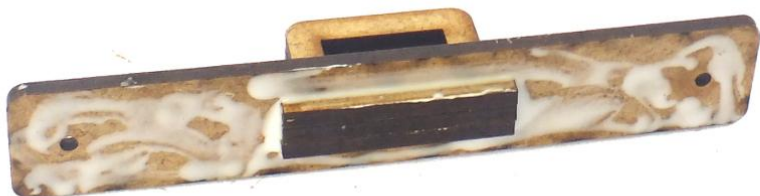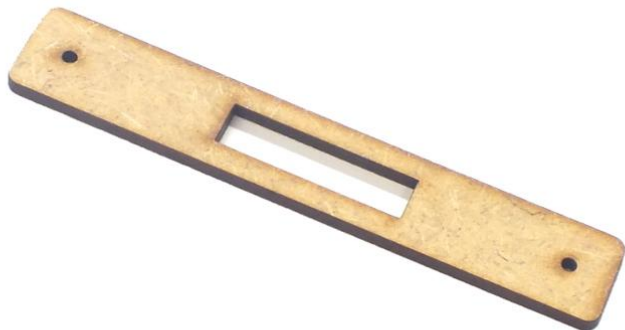

4 diese dann in die
Platte mit dem
kürzeren Schlitz
einkleben.

5

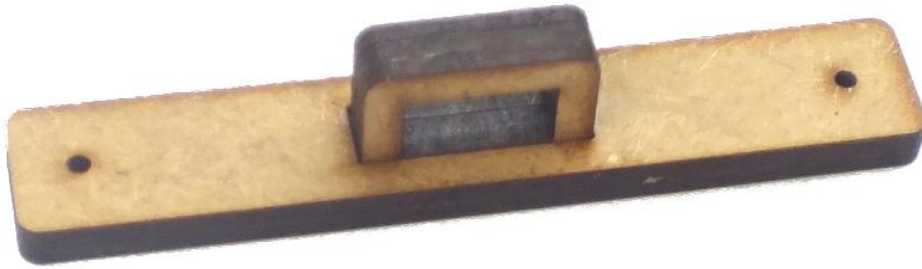

5 Dann die Platte mit längerem Schlitz von unten ankleben.

Metallbügel der Lampe mit den Schrauben durch die kleinen Löcher anschrauben.

Schraubenkopf auf die Seite der Metallbügel.



6 Armhalter:

klebe 3 der offenen Platten SEHR bündig auf die Platte mit dem kleinen Schlüsselloch. Alle Löcher gleich herum, und viel Kleber nehmen.

7



**DIESE EINHEIT NICHT
ZUSAMMENDRÜCKEN! Keinen
Kleber in den Schlüssellochern
oder Ausschnitten!**

7 Dann die geschlossene Platte mit dem großen Schlüsselloch (wieder Loch gleich wie die anderen) sehr passgenau auf die offenen Platten Kleben.

NICHT ZUSAMMENDRÜCKEN!

Hier will man durch den Kleber erreichen, dass minimale Abstände zwischen den Platten sind, damit die Verschlusschlüssel leicht eingeführt werden können.

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem
Warenrecht. Reproduktion nicht gestattet.
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.